PLANO DE ALCANCE AL SUELO SEGÚN DIÁMETRO DE VENTILADOR

ALTURA DE MONTAJE ELEVADA (CON TIJA EXTENDIDA)

VENTILADOR TECHO BIZZCOOL BW FAM240 Ø2400 MM

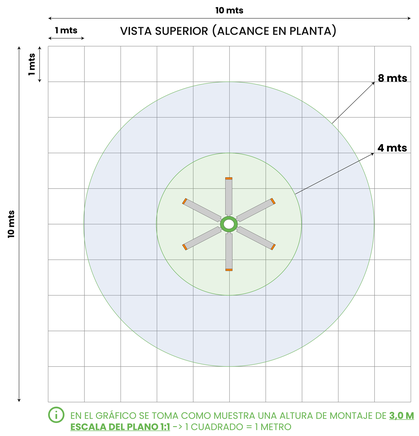

EN EL GRÁFICO SE TOMA COMO MUESTRA UNA ALTURA DE MONTAJE DE **3,0 M**
ESCALA DEL PLANO 1:1 -> 1 CUADRADO = 1 METRO



ZONAS DE ALCANCE DEL AIRE

- ALCANCE ÚTIL RECOMENTADO
- ALCANCE TOTAL

ALCANCE SEGÚN ALTURA DE MONTAJE

ALTURA DE MONTAJE DE ASPAS AL SUELO (H)	ALCANCE DE AIRE (ÚTIL / DIÁMETRO TOTAL)	
	ALCANCE ÚTIL RECOMENDADO	ALCANCE TOTAL
3,0 m	4,0 m	8,0 m
3,5 m	4,8 m	9,6 m
4,0 m	5,4 m	10,8 m
4,5 m	5,8 m	11,6 m
5,0 m	6,2 m	12,4 m
6,0 m	6,7 m	13,4 m
7,0 m	7,0 m	14,0 m
8,0 m	6,8 m	13,6 m
9,0 m	6,5 m	13,0 m

BENEFICIOS BLIZZCOOL

ENFRIAMIENTO **INMEDIATO** · MÁXIMO **RENDIMIENTO** · FÁCIL **MONTAJE** · EQUIPOS **ROBUSTOS**

VENTILADOR TECHO BIZZCOOL BW FAM300 Ø3000 MM

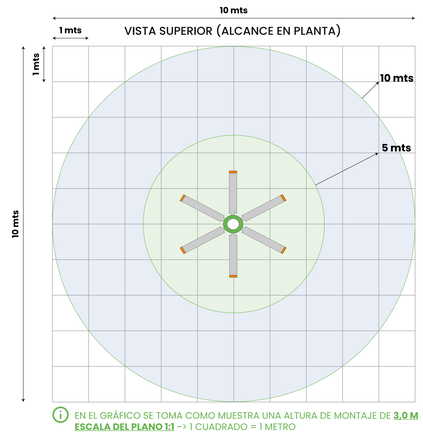

EN EL GRÁFICO SE TOMA COMO MUESTRA UNA ALTURA DE MONTAJE DE **3,0 M**
ESCALA DEL PLANO 1:1 -> 1 CUADRADO = 1 METRO



ZONAS DE ALCANCE DEL AIRE

- ALCANCE ÚTIL RECOMENTADO
- ALCANCE TOTAL

ALCANCE SEGÚN ALTURA DE MONTAJE

ALTURA DE MONTAJE DE ASPAS AL SUELO (H)	ALCANCE DE AIRE (ÚTIL / DIÁMETRO TOTAL)	
	ALCANCE ÚTIL RECOMENDADO	ALCANCE TOTAL
3,0 m	5,0 m	10,0 m
3,5 m	5,8 m	11,6 m
4,0 m	6,5 m	13,0 m
4,5 m	7,0 m	14,0 m
5,0 m	7,5 m	15,0 m
6,0 m	8,1 m	16,2 m
7,0 m	8,5 m	17,0 m
8,0 m	8,4 m	16,8 m
9,0 m	8,0 m	16,0 m

BENEFICIOS BLIZZCOOL

ENFRIAMIENTO **INMEDIATO** · MÁXIMO **RENDIMIENTO** · FÁCIL **MONTAJE** · EQUIPOS **ROBUSTOS**

VENTILADOR TECHO BIZZCOOL BW FAM370 Ø3700 MM

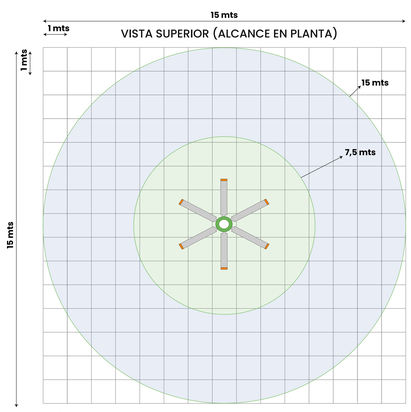

EN EL GRÁFICO SE TOMA COMO MUESTRA UNA ALTURA DE MONTAJE DE **4,0 M**
ESCALA DEL PLANO 1:1 -> 1 CUADRADO = 1 METRO



ZONAS DE ALCANCE DEL AIRE

- ALCANCE ÚTIL RECOMENTADO
- ALCANCE TOTAL

ALCANCE SEGÚN ALTURA DE MONTAJE

ALTURA DE MONTAJE DE ASPAS AL SUELO (H)	ALCANCE DE AIRE (ÚTIL / DIÁMETRO TOTAL)	
	ALCANCE ÚTIL RECOMENDADO	ALCANCE TOTAL
3,0 m	No recomendable	No recomendable
3,5 m	Revisar / baja velocidad	Revisar / baja velocidad
4,0 m	7,5 m	15,0 m
4,5 m	8,2 m	14,0 m
5,0 m	8,8 m	17,6 m
6,0 m	9,5 m	19,0 m
7,0 m	10,1 m	20,2 m
8,0 m	10,3 m	20,6 m
9,0 m	10,3 m	20,6 m

BENEFICIOS BLIZZCOOL

ENFRIAMIENTO **INMEDIATO** · MÁXIMO **RENDIMIENTO** · FÁCIL **MONTAJE** · EQUIPOS **ROBUSTOS**

VENTILADOR TECHO BIZZCOOL BW FAM430 Ø4300 MM

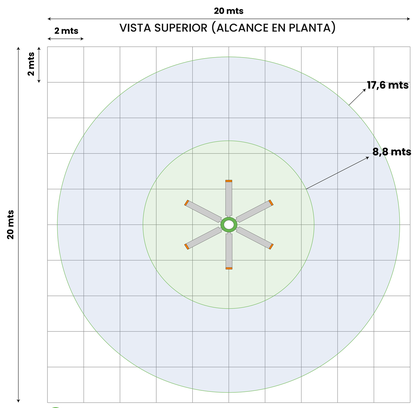

EN EL GRÁFICO SE TOMA COMO MUESTRA UNA ALTURA DE MONTAJE DE **4,0 M**
ESCALA DEL PLANO 1:2 -> 1 CUADRADO = 2 METROS



ZONAS DE ALCANCE DEL AIRE

- ALCANCE ÚTIL RECOMENTADO
- ALCANCE TOTAL

ALCANCE SEGÚN ALTURA DE MONTAJE

ALTURA DE MONTAJE DE ASPAS AL SUELO (H)	ALCANCE DE AIRE (ÚTIL / DIÁMETRO TOTAL)	
	ALCANCE ÚTIL RECOMENDADO	ALCANCE TOTAL
4,0 m	8,8 m	17,6 m
4,5 m	10,0 m	20,0 m
5,0 m	11,0 m	22,0 m
5,5 m	11,6 m	23,2 m
6,0 m	12,0 m	24,0 m
7,0 m	12,1 m	24,2 m
8,0 m	12,0 m	24,0 m
9,0 m	11,8 m	23,6 m
10,0 m	11,4 m	22,8 m
12,0 m	10,8 m	21,6 m

BENEFICIOS BLIZZCOOL

ENFRIAMIENTO **INMEDIATO** · MÁXIMO **RENDIMIENTO** · FÁCIL **MONTAJE** · EQUIPOS **ROBUSTOS**

VENTILADOR TECHO BIZZCOOL BW FAM500 Ø5000 MM

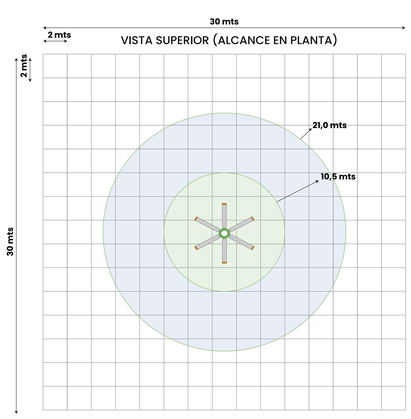

EN EL GRÁFICO SE TOMA COMO MUESTRA UNA ALTURA DE MONTAJE DE **4,5 M**
ESCALA DEL PLANO 1:2 -> 1 CUADRADO = 2 METROS



ZONAS DE ALCANCE DEL AIRE

- ALCANCE ÚTIL RECOMENTADO
- ALCANCE TOTAL

ALCANCE SEGÚN ALTURA DE MONTAJE

ALTURA DE MONTAJE DE ASPAS AL SUELO (H)	ALCANCE DE AIRE (ÚTIL / DIÁMETRO TOTAL)	
	ALCANCE ÚTIL RECOMENDADO	ALCANCE TOTAL
4,0 m	No recomendable	No recomendable
4,5 m	10,5 m	21,0 m
5,0 m	12,0 m	24,0 m
5,5 m	12,8 m	25,6 m
6,0 m	13,5 m	27,0 m
7,0 m	14,1 m	28,2 m
8,0 m	14,1 m	28,2 m
9,0 m	14,0 m	28,0 m
10,0 m	13,8 m	27,6 m
12,0 m	13,0 m	26,0 m

BENEFICIOS BLIZZCOOL

ENFRIAMIENTO **INMEDIATO** · MÁXIMO **RENDIMIENTO** · FÁCIL **MONTAJE** · EQUIPOS **ROBUSTOS**

VENTILADOR TECHO BIZZCOOL BW FAM610 Ø6100 MM

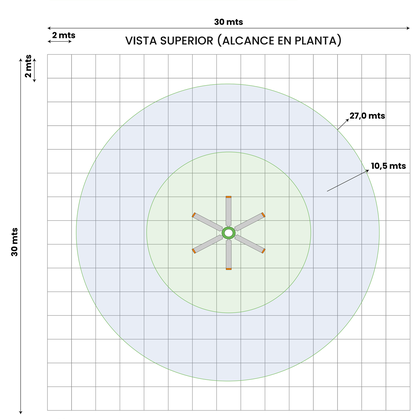

EN EL GRÁFICO SE TOMA COMO MUESTRA UNA ALTURA DE MONTAJE DE **5,5 M**
ESCALA DEL PLANO 1:2 -> 1 CUADRADO = 2 METROS



ZONAS DE ALCANCE DEL AIRE

- ALCANCE ÚTIL RECOMENTADO
- ALCANCE TOTAL

ALCANCE SEGÚN ALTURA DE MONTAJE

ALTURA DE MONTAJE DE ASPAS AL SUELO (H)	ALCANCE DE AIRE (ÚTIL / DIÁMETRO TOTAL)	
	ALCANCE ÚTIL RECOMENDADO	ALCANCE TOTAL
4,0 m	No recomendable	No recomendable
4,5 m	10,5 m	21,0 m
5,0 m	12,0 m	24,0 m
5,5 m	12,8 m	25,6 m
6,0 m	13,5 m	27,0 m
7,0 m	14,1 m	28,2 m
8,0 m	14,1 m	28,2 m
9,0 m	14,0 m	28,0 m
10,0 m	13,8 m	27,6 m
12,0 m	13,0 m	26,0 m

BENEFICIOS BLIZZCOOL

ENFRIAMIENTO **INMEDIATO** · MÁXIMO **RENDIMIENTO** · FÁCIL **MONTAJE** · EQUIPOS **ROBUSTOS**